



Reliable solutions since 1956


Datablad

Produkt: Fedtvogn


Typenummer: AQ.021.000

Fedtvogn AQ.021.000

Fedtvogn AQ.021.000 er konstrueret til at skrape overfladefedt fra fedtfanget hen i en tragt eller tilstødende kammer, hvorfra fedtet kan ledes til en fedtbrønd eller fedtafvander. Fedtvognen er beregnet til mekanisk afskumning af fedtfang eller hvor der er ønske om frasortering af affaldsstoffer i forbindelse procesanlæg. Fedtvognen styres typisk via en PLC-styringen vha. et tidsur. Driftsintervallerne afpasses efter fedtindholdet i spildevandet.

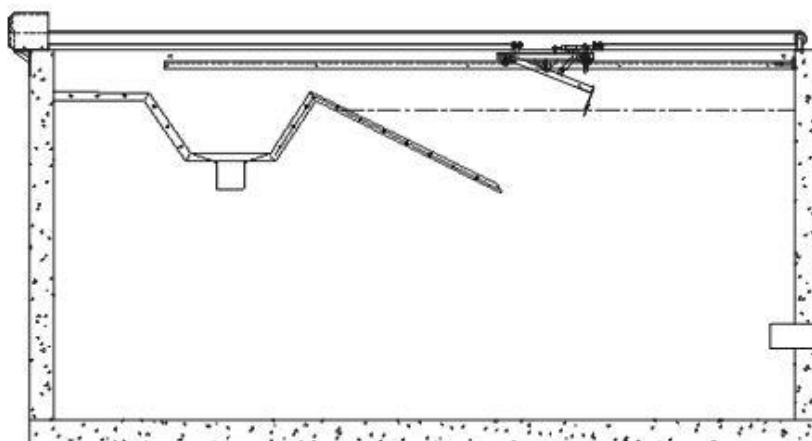

Fedtvogn med indbygget stålkammer for fedt.

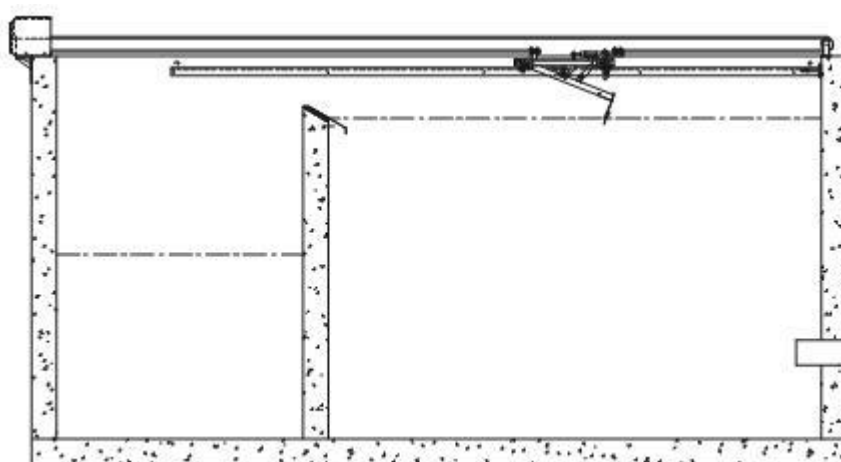

Fedtvogn med betonekammer for fedt.

Teknisk Data

Fedtvogn AQ.021.000 er konstrueret iht.:
 Maskindirektivet 2006/42/EF, der i Danmark er
 gennemført ved Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr.
 612 af 25. juni 2008, Lavspændingsdirektivet
 2006/95/EF og EMC-direktivet 2004/108/EF.
 Produktet opfylder obligatoriske krav ift. DS/EN ISO
 12100:2010, DS/EN ISO 13857:2008, DS/EN 349 og
 DS/EN 60204-1:2006.



Motor: Asynkronmotor.

Type: T63 A4

Omdrejninger: 1400 o/min.

Skræbehastighed: 2 m/min

Spænding: 3 X 400 V.

Startstrøm: 1,07 A.

Mærkestrøm: 0,49 A.

Mærkeeffekt: 0,12 kW.

Materiale: AISI 304 eller AISI 316

Støjværdi: Under 70 dB.

Materialer

Ramme: Rustfri stål AISI 304 eller AISI 316


Køreruller og støttehjul: Pom nylon.

Lejer: Rustfri stål AISI 304 eller AISI 316

Bortskaffelse

Ved bortskaffelse af produktet, skal det demonteres.
 Derefter skal det skilles ad og skrues fra hinanden.
 Dette produkt består af 2 slags materialer: Rustfri stål
 og Pom nylon. Produktets materialer bortskaffes
 hensigtsmæssigt via sortering og genbrug.

Dimensioner

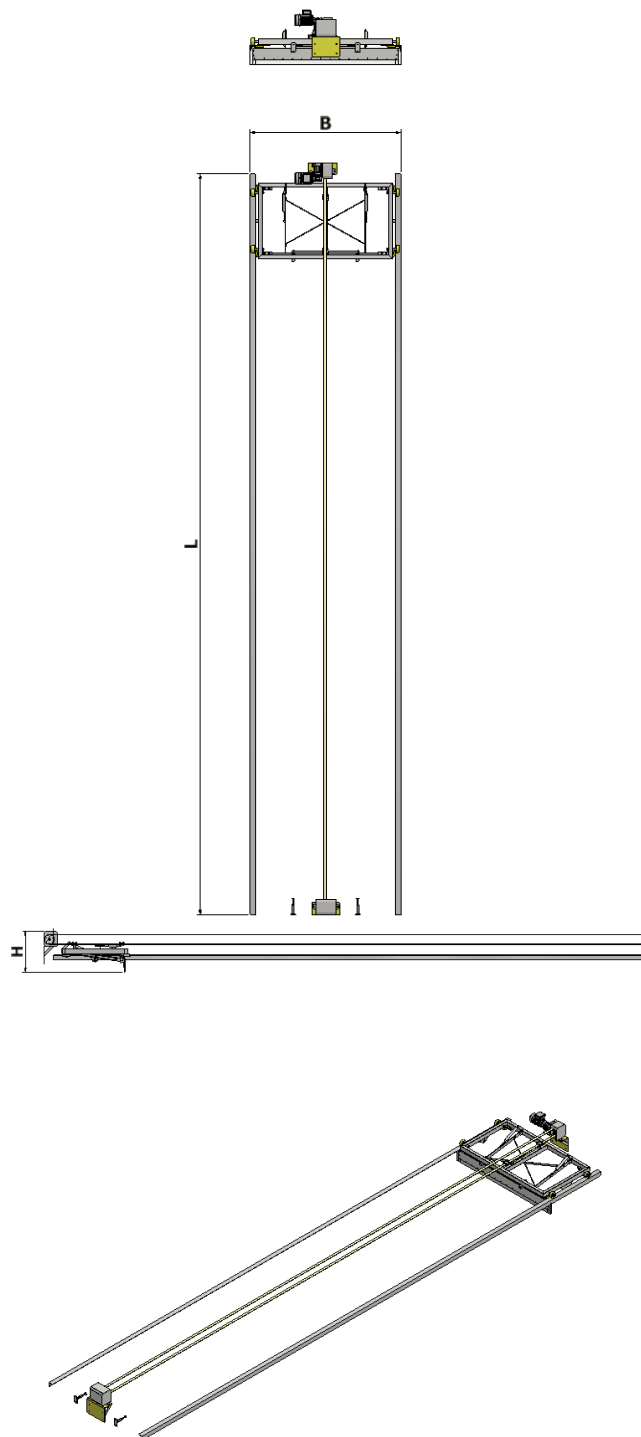

B (mm)	L	H
Min 800	Længde individuel efter opgave	530/810
Max 2500		