


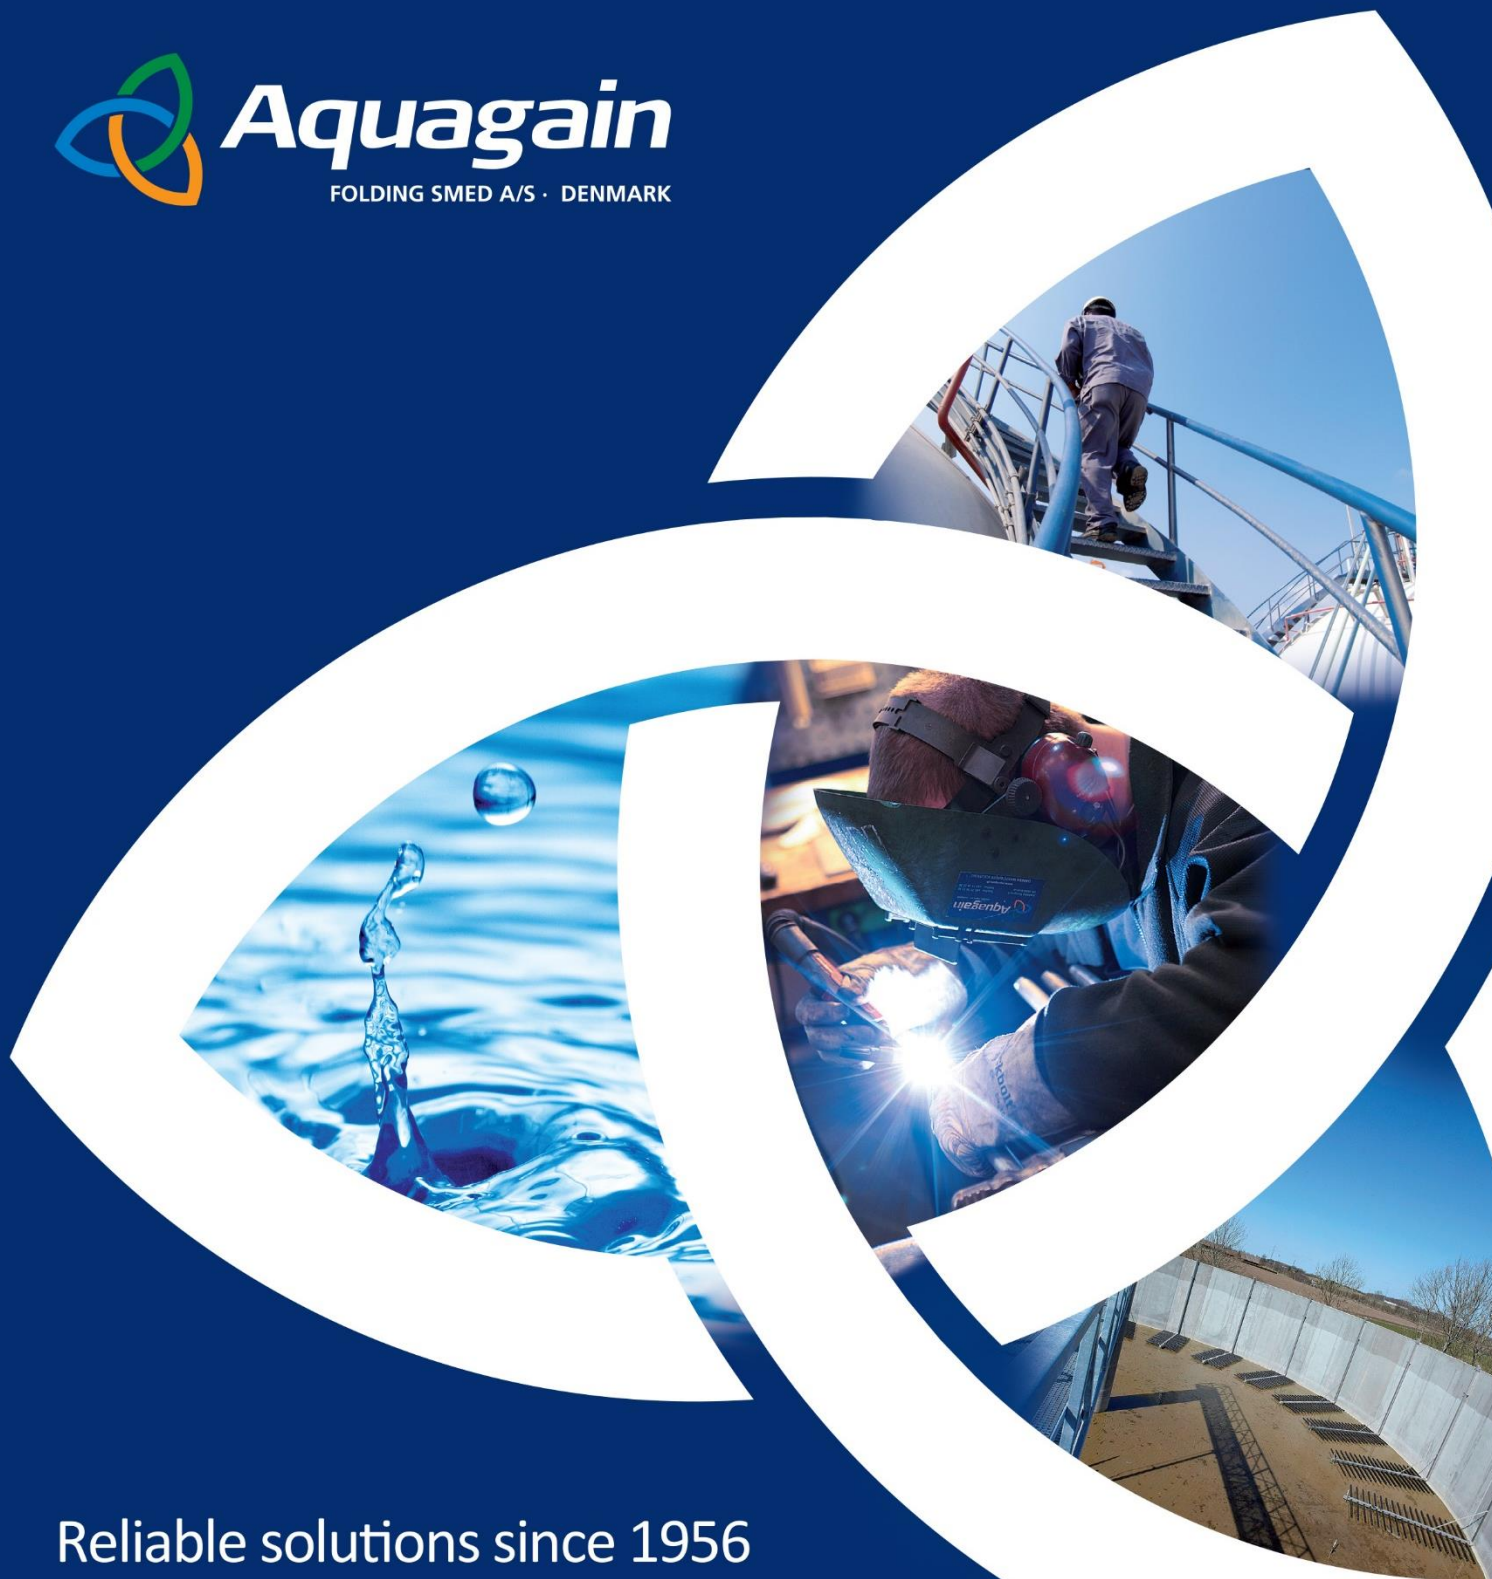

Reliable solutions since 1956





Datablad

Produkt: Teleskopnedkast

Typenummer: AQ.027.001

Teleskopnedkast AQ.027.001

Teleskopnedkast AQ.027.001 brukes som nedkast til container. Nedkastet kan reguleres i høyden. Teleskopnedkastet brukes ved tilslutning av slam og ristgodscontainere med luke plassert på toppen. Når teleskoprøret er senket, lukker platen på teleskopet tett mot containeren. Deretter åpnes ventilasjonen slik at luktplager og søling minimeres. Når teleskopnedkastet er oppe, lukkes ventilasjonen og containeren kan tas ut.

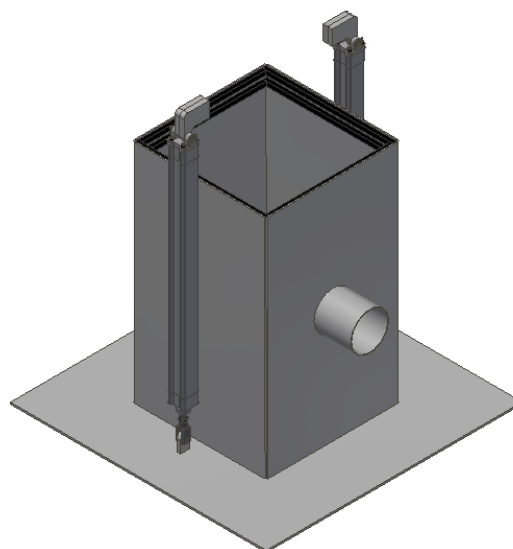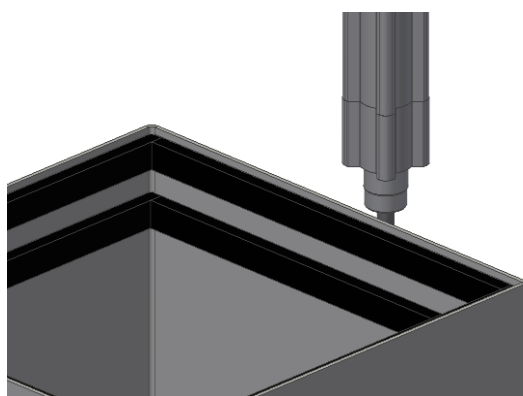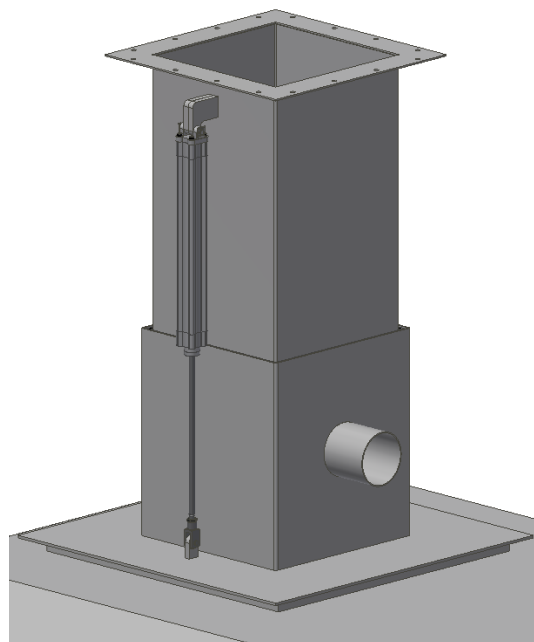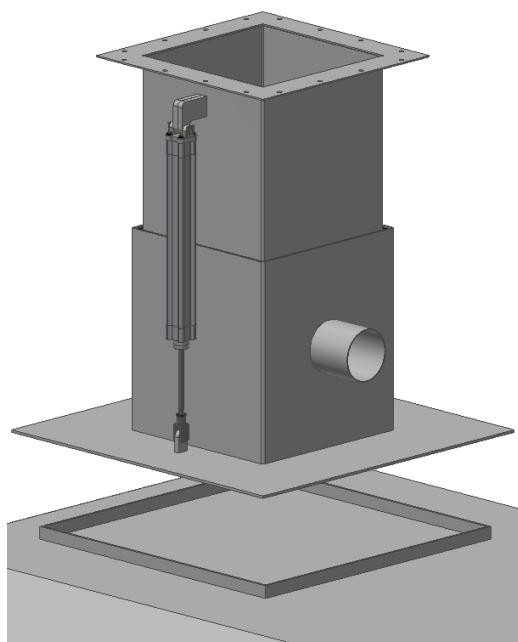

Tekniske Data

Teleskopnedkast AQ.027.001 er konstrueret i henhold til Maskindirektiv 2006/42/EF og opfylder obligatoriske krav i DS/EN 12255-1 pkt. 4.3.1 general construction principles og DS/EN ISO 4414 Pneumatikk, generelle regler og sikkerhetskrav til systemer og deres komponenter.

Pneumatisk sylinder: VDMA Magnetsylinder Ø32-0300



Materialer

Teleskoprør: Rustfritt stål EN 1.4301, syrefast stål EN 1.4404

Beslag: Rustfritt stål EN 1.4301, syrefast stål EN 1.4404

Utsugningsrør DN100: Rustfritt stål EN 1.4301, syrefast stål EN 1.4404

Pneumatisk sylinder: Rustfritt stål EN 1.4301, syrefast stål EN 1.4404

Indvendige skinner (øvre og nedre): PEHD-plast

Bunnplade: Rustfritt stål EN 1.4301, syrefast stål EN 1.4404



Pakning mellom transportskrue og

teleskopnedkast: EPDM-gummi

Avhending

Produktet må demonteres ved avhending. Deretter må delene skilles og skrus fra hverandre. Dette produktet består av tre materialtyper: Stål, EPDM-gummi og PEHD-plast. Produktets materialer avhendes på riktig måte via sortering og resirkulering.

Dimensjoner

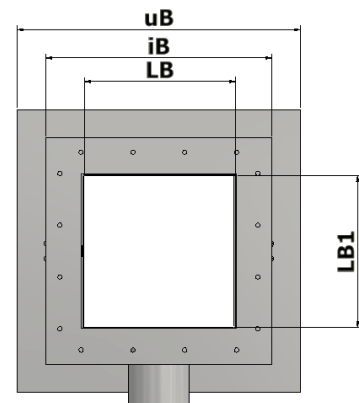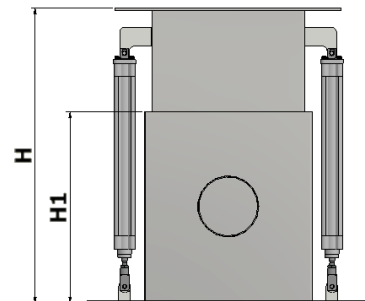

Klaringsmål (mm)	H	H1	LB	LB1	iB	uB
320x320	Varierer i forhold til fallhøyden	405	320	320	Passer på AQ-017-004 Pneumatiske skyvespæld	600